


funkwerk D.A.N.-Control Center Software

Hard- und Softwareanforderungen

Die funkwerk D.A.N.-Control Center Software (SQL-Server, Communication-Server, Messaging-Server) muss auf einer **separaten Server-Hardware** installiert und in die bestehenden Netzwerke integriert werden.

Gleiches gilt für den Client-Teil der D.A.N.-Control Center Software (GUI). Um die Funktionalität und Sicherheit für das System zu gewährleisten, **wird dringend empfohlen, die verwendete Hardware nicht mit anderen Anwendungen zu teilen.**

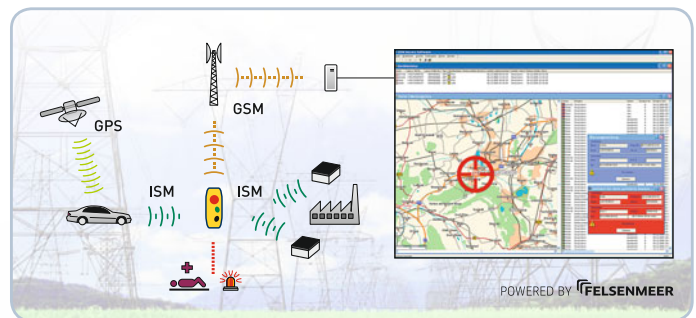

Zusätzlich zu den typischen Spezifikationen eines handelsüblichen PCs sind die wichtigsten zusätzlichen Anforderungen für die Installation der D.A.N.-Control Center Software:

Hardware-Mindestanforderungen

- ▶ 2 GHz Dual Core Prozessor
- ▶ mindestens 2 GB Speicher (RAM)
- ▶ Grafikkarte mit VGA-Anschluss
- ▶ NIC: 1x 10/100 Mbit
- ▶ USB: 1x USB 2.0
- ▶ GSM-Modem (empfohlen: Wavecom™ GL 6110)
- ▶ Externe Backup-Medien inkl. Datenbank-Backup-Verfahren

Server-Betriebssystem

- ▶ Windows Server 2008 R2 SP1
- ▶ Windows 7 (32 Bit), SP1
- ▶ Windows 7 64 Bit, SP1

Client-Betriebssystem

- ▶ Windows XP, SP3
- ▶ Windows 7 32 Bit, SP1 (empfohlen)
- ▶ Windows 7 64 Bit, SP1

Netzwerk

- ▶ TCP/IP mit DNS-Namensauflösung des SQL-Servers vom funkwerk D.A.N.-Control Center
- ▶ IPv6 nur auf Server 2008 R2 und Windows 7-Versionen (Server und Client)